seit 1997

WERBEPOINT®

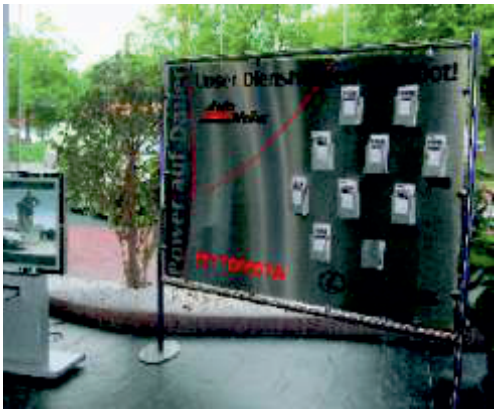

SCHILDER

AUS

EDELSTAHL

Inh. Micha Schmidt
Dorfstraße 29
25376 Krempdorf

Tel.: 04824 / 300 591
Mobil: 0172 / 425 71 48
E-mail: info@werbepoint.de
www.werbepoint.de

Sign-Frames

Lösungen aus Edelstahl für Ihr Display,
fertigen wir nach Ihren Vorgaben für das von Ihnen gestellte Display.

Seaside	Rohr Ø	101,6 mm	gerade
Waterside	Rohr Ø	88,9 mm	gerade
Brookside	Rohr Ø	76,1 mm	gerade
Creekside	Rohr Ø	60,3 mm	gerade
Riverside	Rohr Ø	42,4 mm	gerade
Lakeside	Rohr Ø	42,4 mm	gebogen
Oceanside	Rohr Ø	42,4 mm	gebogen

Halter für die unterschiedlichsten Materialien wie Dibond, ESG-Glas, Acryl-Glas oder Kunststoff-Platten liefern wir für die passende Materialstärke.

Rohrabschlüsse und verschiedene Display- oder Wandhalter siehe Seite 13 -14.

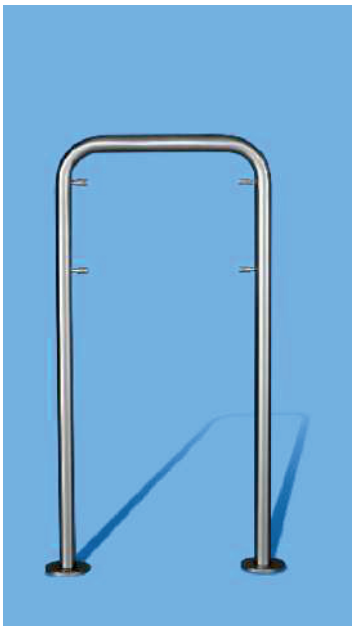

Auf Wunsch erhalten Sie alle Sign-Frames auch mit dem entsprechenden Edelstahl-Display fertig montiert zum Beschriften.

Standard-Displays

Standard Stand-Displays aus Edelstahl, unser Vorschlag für ein Edelstahl-Display.

Las Vegas
Carson City
Atlantic City
Key Largo
Miami Beach
Santa Fe



Standard Wand-Displays aus Edelstahl

Flag
Shield
Corner
Plate



Standard Pylone aus Edelstahl

New York
Los Angeles
El Paso

Über 300 verschiedene Ausführungen im Standardprogramm.

Sonder-Displays

Sonder-Displays aus Edelstahl,
Ihr Wunsch-Display

Die von uns angegebenen Standardmaße für unsere Edelstahl-Displays können selbstverständlich auf die von Ihnen benötigten Maße abgewandelt werden.

Sonder-Displays nach Ihrer Zeichnung





Aufgrund unserer vielfältigen Fertigungsmöglichkeiten sind wir in der Lage, auch die von Ihnen entworfenen Lösungen umzusetzen.

Sprechen Sie mit unseren Anwendungstechnikern, sie beraten Sie gern.

Tip-Top Sign-Frames oder Werbe-Displays aus hochwertigem Edelstahl sind extrem witterungsbeständig und langlebig.

Edelstahl ist ein veredeltes Naturprodukt, welches ohne Lackierung über Jahrzehnte haltbar ist.
Deshalb hat Tip-Top diese Sign-Frames und Werbe-Displays nicht mit einem zusätzlichen Klarlack versehen.
Alle Schweißstellen werden in einem aufwendigen Schleifvorgang restlos beseitigt. Als Befestigungen werden ausschließlich Edelstahlschrauben oder Edelstahlnieten verwendet.

Sollten sich an der Oberfläche dennoch Rostspuren zeigen, so handelt es sich um Flugrost, der nicht aus dem Material selbst kommt. Diese über die Luft übertragenen Partikel lassen sich durch Reinigen des Werbeschildes
- kräftiges reiben - leicht entfernen.

Meiden Sie bei Edelstahl Dauerkontakt mit anderen Metallen um Korrosionsschäden zu verhindern.

Benutzen Sie bitte für die Montage ausschließlich Edelstahlschrauben und beachten Sie die der Ware beiliegenden Montageanweisungen.

Langzeit-Pflegetipp:
Über viele Jahre hinweg bleibt die Edelstahl-Oberfläche glänzend, wenn mehrmals im Jahr eine Reinigung mit einem Edelstahl-Reiniger, z.B. Stahl fix, vorgenommen wird.

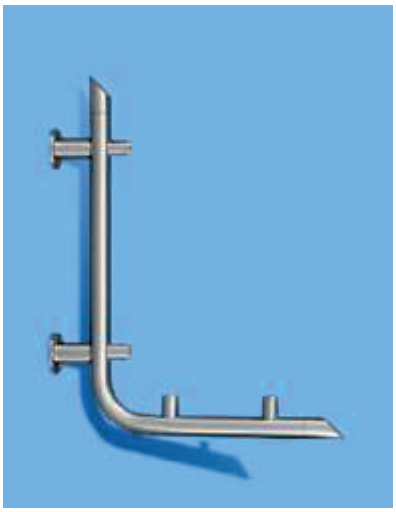

Achtung:

Aufgrund von unterschiedlichen Vorschriften und Bestimmungen in den einzelnen Aufstellungsgebieten ist es zwingend erforderlich, vor Bestellung bzw. Montage sich über die örtlichen Vorschriften zum Aufstellen unserer Sign-Frames oder Werbe-Displays zu informieren.
Gegebenenfalls Baugenehmigung beantragen oder einholen.

Beachten Sie alle Behördlichen- und Sicherheitsvorschriften.

Aufgrund von unterschiedlichen Blech- bzw. Rohrchargen können bei Edelstahl leichte Farbveränderungen auftreten, dies ist kein Reklamationsgrund.

Corner

New York

Key Largo

Las Vegas

Shield

Los Angeles

Key Largo

Las Vegas

Plate

El Paso

Miami Beach

Carson City

Loop

Flag

Santa Fe

Atlantic City



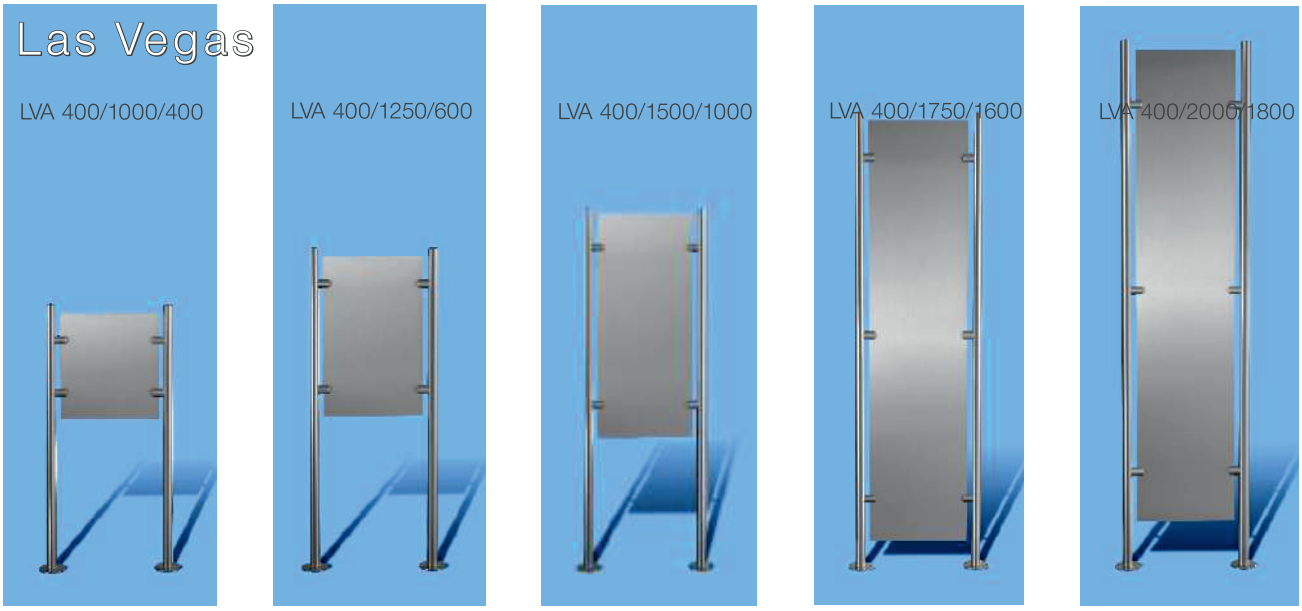

Standard-Werbe-Display mit 500 mm Displaybreite, Displayhöhe von 400 mm bis 1800 mm Gesamthöhe von 1000 mm bis 2000 mm, zum Aufschrauben oder Einbetonieren, **Werbe-Display für zweiseitige Beschriftung** geeignet.

zum Aufschrauben, **Gesamthöhe 1000 mm, Gesamtbreite 515 mm**		zum Einbetonieren, Höhe plus 600 mm
Artikelnummer	**Beschriftungsfeld**	**Artikelnummer**
LVA 400/1000/400	400 x 400 mm	LVE 400/1000/400
LVA 400/1000/500	400 x 500 mm	LVE 400/1000/500
LVA 400/1000/600	400 x 600 mm	LVE 400/1000/600
LVA 400/1000/700	400 x 700 mm	LVE 400/1000/700
LVA 400/1000/800	400 x 800 mm	LVE 400/1000/800
Gesamthöhe 1250 mm, Gesamtbreite 515 mm		
LVA 400/1250/400	400 x 400 mm	LVE 400/1250/400
LVA 400/1250/500	400 x 500 mm	LVE 400/1250/500
LVA 400/1250/600	400 x 600 mm	LVE 400/1250/600
LVA 400/1250/700	400 x 700 mm	LVE 400/1250/700
LVA 400/1250/800	400 x 800 mm	LVE 400/1250/800
LVA 400/1250/900	400 x 900 mm	LVE 400/1250/900
LVA 400/1250/1000	400 x 1000 mm	LVE 400/1250/1000
Gesamthöhe 1500 mm, Gesamtbreite 515 mm		
LVA 400/1500/1000	400 x 1000 mm	LVE 400/1500/1000
LVA 400/1500/1200	400 x 1200 mm	LVE 400/1500/1200
LVA 400/1500/1300	400 x 1300 mm	LVE 400/1500/1300
Gesamthöhe 1750 mm, Gesamtbreite 515 mm		
LVA 400/1750/1200	400 x 1200 mm	LVE 400/1750/1200
LVA 400/1750/1400	400 x 1400 mm	LVE 400/1750/1400
LVA 400/1750/1600	400 x 1600 mm	LVE 400/1750/1600
Gesamthöhe 2000 mm, Gesamtbreite 515 mm		
LVA 400/2000/1000	400 x 1000 mm	LVE 400/2000/1000
LVA 400/2000/1200	400 x 1200 mm	LVE 400/2000/1200
LVA 400/2000/1400	400 x 1400 mm	LVE 400/2000/1400
LVA 400/2000/1600	400 x 1600 mm	LVE 400/2000/1600
LVA 400/2000/1800	400 x 1800 mm	LVE 400/2000/1800

Stand-Display Las Vegas,

bestehend aus 2 Stück 42 mm starken, geschliffenen Edelstahlpfosten, oben mit geradem Abschluß, auf Wunsch weitere Abschlüsse lieferbar. Zwischen den Pfosten Edelstahl-Display, Oberfläche Werbe-Display: geschliffen 240er Korn.

Zum Aufschrauben:
Fußplatte rund, Ø ca. 115 mm, je 2 Befestigungslöchern zum Aufschrauben auf Betonuntergrund, Ø 12,5 mm. Zur Montage auf Beton (mind. B 25) empfehlen wir Würth Anker WHL, M8, A4.

Zum Einbetonieren:
Pfosten um 600 mm zum Einbetonieren länger, Pfostenlänge = Höhe plus 600 mm, unten mit 2 Edelstahl L-Profilen verbunden.



Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Standard-Werbe-Display mit 500 mm Displaybreite, Displayhöhe von 400 mm bis 1800 mm Gesamthöhe von 1000 mm bis 2000 mm, zum Aufschrauben oder Einbetonieren, **Werbe-Display für zweiseitige Beschriftung** geeignet.

zum Aufschrauben,
Gesamthöhe 1000 mm, Gesamtbreite 615 mm

zum Einbetonieren,
Höhe plus 600 mm

Artikelnummer	Beschriftungsfeld	Artikelnummer
LVA 500/1000/400	500 x 400 mm	LVE 500/1000/400
LVA 500/1000/500	500 x 500 mm	LVE 500/1000/500
LVA 500/1000/600	500 x 600 mm	LVE 500/1000/600
LVA 500/1000/700	500 x 700 mm	LVE 500/1000/700
LVA 500/1000/800	500 x 800 mm	LVE 500/1000/800
Gesamthöhe 1250 mm, Gesamtbreite 615 mm		
LVA 500/1250/400	500 x 400 mm	LVE 500/1250/400
LVA 500/1250/500	500 x 500 mm	LVE 500/1250/500
LVA 500/1250/600	500 x 600 mm	LVE 500/1250/600
LVA 500/1250/700	500 x 700 mm	LVE 500/1250/700
LVA 500/1250/800	500 x 800 mm	LVE 500/1250/800
LVA 500/1250/900	500 x 900 mm	LVE 500/1250/900
LVA 500/1250/1000	500 x 1000 mm	LVE 500/1250/1000
Gesamthöhe 1500 mm, Gesamtbreite 615 mm		
LVA 500/1500/1000	500 x 1000 mm	LVE 500/1500/1000
LVA 500/1500/1200	500 x 1200 mm	LVE 500/1500/1200
LVA 500/1500/1300	500 x 1300 mm	LVE 500/1500/1300
Gesamthöhe 1750 mm, Gesamtbreite 615 mm		
LVA 500/1750/1200	500 x 1200 mm	LVE 500/1750/1200
LVA 500/1750/1400	500 x 1400 mm	LVE 500/1750/1400
LVA 500/1750/1600	500 x 1600 mm	LVE 500/1750/1600
Gesamthöhe 2000 mm, Gesamtbreite 615 mm		
LVA 500/2000/1000	500 x 1000 mm	LVE 500/2000/1000
LVA 500/2000/1200	500 x 1200 mm	LVE 500/2000/1200
LVA 500/2000/1400	500 x 1400 mm	LVE 500/2000/1400
LVA 500/2000/1600	500 x 1600 mm	LVE 500/2000/1600
LVA 500/2000/1800	500 x 1800 mm	LVE 500/2000/1800

Stand-Display Las Vegas,

bestehend aus 2 Stück 42 mm starken, geschliffenen Edelstahlpfosten, oben mit geradem Abschluß, auf Wunsch weitere Abschlüsse lieferbar. Zwischen den Pfosten Edelstahl-Display, Oberfläche Werbe-Display: geschliffen 240er Korn.

Zum Aufschrauben:
Fußplatte rund, Ø ca. 115 mm, je 2 Befestigungslöchern zum Aufschrauben auf Betonuntergrund, Ø 12,5 mm. Zur Montage auf Beton (mind. B 25) empfehlen wir Würth Anker WHL, M8, A4.

Zum Einbetonieren:
Pfosten um 600 mm zum Einbetonieren länger, Pfostenlänge = Höhe plus 600 mm, unten mit 2 Edelstahl L-Profilen verbunden.

Carson City











Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Standard Werbe-Display mit 330 mm Displaybreite, Displayhöhe von 400 mm bis 600 mm, Gesamthöhe von 1250 mm bis 1750 mm, zum Aufschrauben oder Einbetonieren, **Werbe-Display für zweiseitige Beschriftung** geeignet.

Briefkasten aus Edelstahl

nach Europäischer Norm EN 13724, Öffnungs-Stopp, Zylinderschloß, 2 Schlüssel
Breite: 362 mm, Höhe: 322 mm, Tiefe: 100 mm

zum Aufschrauben,
Gesamthöhe 1250 mm, Gesamtbreite 450 mm

zum Einbetonieren,
Pfostenlänge = Höhe plus 600 mm

Artikelnummer	Beschriftungsfeld	Artikelnummer
CCA 330/1250/400	330 mm x 400 mm	CCE 330/1250/400
Gesamthöhe 1500 mm, Gesamtbreite 450 mm		
CCA 330/1500/400	330 mm x 400 mm	CCE 330/1500/400
CCA 330/1500/500	330 mm x 500 mm	CCE 330/1500/500
Gesamthöhe 1750 mm, Gesamtbreite 450 mm		
CCA 330/1750/400	330 mm x 400 mm	CCE 330/1750/400
CCA 330/1750/500	330 mm x 500 mm	CCE 330/1750/500
CCA 330/1750/600	330 mm x 600 mm	CCE 330/1750/600

Stand-Display Carson City,

bestehend aus 2 Stück 42 mm starken, geschliffenen Edelstahlpfosten, oben mit geradem Abschluß, auf Wunsch weitere Abschlüsse lieferbar. Zwischen den Pfosten Edelstahl-Display, und Edelstahl-Briefkasten. Oberfläche Werbe-Display: geschliffen 240er Korn.

Details zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren siehe Las Vegas.

Stand-Display Atlantic City,

bestehend aus 2 Stück 42 mm starken,
geschliffenen Edelstahlpfosten,
oben mit geradem Abschluß,
auf Wunsch weitere Abschlüsse lieferbar.
Zwischen den Pfosten feste Edelstahl-Displays
in verschiedenen Größen.
Oberfläche des gesamten Werbe-Displays:
geschliffen 240er Korn.

Ausführung zum Aufschrauben:
Fußplatte rund Ø ca. 115 mm mit
je 2 Befestigungslöchern zum Aufschrauben
auf den Betonuntergrund, Ø 12,5 mm.
Zur Montage auf Beton (mind. B 25)
empfehlen wir Würth Anker WHL, M8, A4.

Ausführung zum Einbetonieren:
Pfosten um 600 mm zum Einbetonieren länger,
Pfostenlänge = Höhe plus 600 mm,
unten mit 2 Edelstahl L-Profilen verbunden.

Wir fertigen auch Ihr Wunsch-Display,
von 1000 bis 2000 mm Displayhöhe,
Gesamtbreiten 515 oder 615 mm,
in der von Ihnen gewünschten Display-Kombination,
unsere Anwendungstechniker beraten Sie gern.

Standard Werbe-Display mit 400 mm Displaybreite, Displayhöhe von 200 mm bis 800 mm,
Gesamthöhe von 1500 mm bis 2000 mm, zum Aufschrauben oder Einbetonieren,
Werbe-Display für zweiseitige Beschriftung geeignet.

zum Aufschrauben, **Gesamthöhe 1500 mm, Gesamtbreite 515 mm** Artikelnummer	Beschriftungsfelder	zum Einbetonieren, Pfostenlänge = Höhe plus 600 mm Artikelnummer
ACA 400/1500/400/1/200	1 x 400 x 400 mm, 1 x 400 x 200 mm	ACE 400/1500/400/1/200
ACA 400/1500/400/2/200	1 x 400 x 400 mm, 2 x 400 x 200 mm	ACE 400/1500/400/2/200
ACA 400/1500/400/3/200	1 x 400 x 400 mm, 3 x 400 x 200 mm	ACE 400/1500/400/3/200
Gesamthöhe 1750 mm, Gesamtbreite 515 mm		
ACA 400/1750/600/1/200	1 x 400 x 600 mm, 1 x 400 x 200 mm	ACE 400/1750/600/1/200
ACA 400/1750/600/2/200	1 x 400 x 600 mm, 2 x 400 x 200 mm	ACE 400/1750/600/2/200
ACA 400/1750/600/3/200	1 x 400 x 600 mm, 3 x 400 x 200 mm	ACE 400/1750/600/3/200
ACA 400/1750/600/4/200	1 x 400 x 600 mm, 4 x 400 x 200 mm	ACE 400/1750/600/4/200
Gesamthöhe 2000 mm, Gesamtbreite 515 mm		
ACA 400/2000/800/1/200	1 x 400 x 800 mm, 1 x 400 x 200 mm	ACE 400/2000/800/1/200
ACA 400/2000/800/2/200	1 x 400 x 800 mm, 2 x 400 x 200 mm	ACE 400/2000/800/2/200
ACA 400/2000/800/3/200	1 x 400 x 800 mm, 3 x 400 x 200 mm	ACE 400/2000/800/3/200
ACA 400/2000/800/4/200	1 x 400 x 800 mm, 4 x 400 x 200 mm	ACE 400/2000/800/4/200
ACA 400/2000/800/5/200	1 x 400 x 800 mm, 5 x 400 x 200 mm	ACE 400/2000/800/5/200

Key Largo

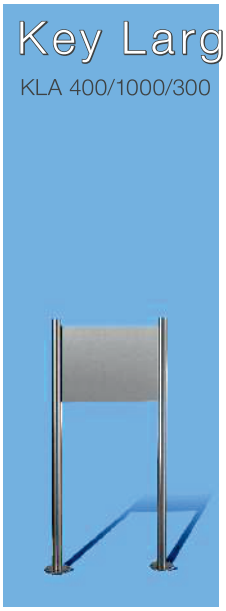
KLA 400/1000/300

KLA 400/1250/600

KLA 400/1500/1000

KLA 400/1750/1600

KLA 400/2000/1800

Standard Werbe-Display mit 400 mm Displaybreite, Displayhöhe von 400 mm bis 1800 mm, Gesamthöhe von 1000 mm bis 2000 mm, zum Aufschrauben oder Einbetonieren, **Werbe-Display für einseitige Beschriftung** geeignet.

zum Aufschrauben,
Gesamthöhe 1000 mm, Gesamtbreite 485 mm

zum Einbetonieren,
Höhe plus 600 mm

Artikelnummer	Beschriftungsfeld	Artikelnummer
KLA 400/1000/400	400 x 400 mm	KLE 400/1000/400
KLA 400/1000/500	400 x 500 mm	KLE 400/1000/500
KLA 400/1000/600	400 x 600 mm	KLE 400/1000/600
KLA 400/1000/700	400 x 700 mm	KLE 400/1000/700
KLA 400/1000/800	400 x 800 mm	KLE 400/1000/800
Gesamthöhe 1250 mm, Gesamtbreite 485 mm		
KLA 400/1250/400	400 x 400 mm	KLE 400/1250/400
KLA 400/1250/500	400 x 500 mm	KLE 400/1250/500
KLA 400/1250/600	400 x 600 mm	KLE 400/1250/600
KLA 400/1250/700	400 x 700 mm	KLE 400/1250/700
KLA 400/1250/800	400 x 800 mm	KLE 400/1250/800
KLA 400/1250/900	400 x 900 mm	KLE 400/1250/900
KLA 400/1250/1000	400 x 1000 mm	KLE 400/1250/1000
Gesamthöhe 1500 mm, Gesamtbreite 485 mm		
KLA 400/1500/1000	400 x 1000 mm	KLE 400/1500/1000
KLA 400/1500/1200	400 x 1200 mm	KLE 400/1500/1200
KLA 400/1500/1300	400 x 1300 mm	KLE 400/1500/1300
Gesamthöhe 1750 mm, Gesamtbreite 485 mm		
KLA 400/1750/1200	400 x 1200 mm	KLE 400/1750/1200
KLA 400/1750/1400	400 x 1400 mm	KLE 400/1750/1400
KLA 400/1750/1600	400 x 1600 mm	KLE 400/1750/1600
Gesamthöhe 2000 mm, Gesamtbreite 485 mm		
KLA 400/2000/1000	400 x 1000 mm	KLE 400/2000/1000
KLA 400/2000/1200	400 x 1200 mm	KLE 400/2000/1200
KLA 400/2000/1400	400 x 1400 mm	KLE 400/2000/1400
KLA 400/2000/1600	400 x 1600 mm	KLE 400/2000/1600
KLA 400/2000/1800	400 x 1800 mm	KLE 400/2000/1800

Stand-Display Key Largo,

bestehend aus 2 Stück 42 mm starken, geschliffenen Edelstahlpfosten, oben mit geradem Abschluß, auf Wunsch weitere Abschlüsse lieferbar. Zwischen den Pfosten eingenietetes Edelstahl-Display, Oberfläche Werbe-Display: geschliffen 240er Korn.

Zum Aufschrauben:
Fußplatte rund, Ø ca. 115 mm, mit je 2 Befestigungslöchern zum Aufschrauben auf Betonuntergrund, Ø 12,5 mm. Zur Montage auf Beton (mind. B 25) empfehlen wir Würth Anker WHL, M8, A4.

Zum Einbetonieren:
Pfosten um 600 mm zum Einbetonieren länger, Pfostenlänge = Höhe plus 600 mm, unten mit 2 Edelstahl L-Profilen verbunden.

Alle Ausführungen Key Largo auch in 500 mm Displaybreite lieferbar.









Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Standard Werbe-Display mit 400 mm Displaybreite, Displayhöhe von 1400 mm bis 1800 mm, Gesamthöhe von 1750 mm bis 2000 mm, zum Aufschrauben oder Einbetonieren, **Werbe-Display für dreiseitige Beschriftung** geeignet.

Edelstahl Stand-Display als Dreieck, Miami Beach

zum Aufschrauben,
Höhe 1750 mm, Gesamtbreite je Seite 485 mm

Artikelnummer	Beschriftungsfeld	zum Einbetonieren, Pfostenlänge = Höhe plus 800 mm Artikelnummer
MBA 400/1750/1400	3 St. 400 x 1400 mm	MBE 400/1750/1400
MBA 400/1750/1600	3 St. 400 x 1600 mm	MBE 400/1750/1600

Höhe 2000 mm, Gesamtbreite je Seite 485 mm

MBA 400/2000/1600	3 St. 400 x 1600 mm	MBE 400/2000/1600
MBA 400/2000/1800	3 St. 400 x 1800 mm	MBE 400/2000/1800

Beschreibung siehe Key Largo, Stand-Display Miami Beach auch mit 500 mm Displaybreite lieferbar.







Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Standard Werbe-Display mit 400 mm Displaybreite, Displayhöhe von 1400 mm bis 1800 mm, Gesamthöhe von 1750 mm bis 2000 mm, zum Aufschrauben oder Einbetonieren, **Werbe-Display für vierseitige Beschriftung** geeignet.

Edelstahl Stand-Display als Viereck, Santa Fe

zum Aufschrauben,
Höhe 1750 mm, Gesamtbreite je Seite 485 mm

Artikelnummer	Beschriftungsfeld	zum Einbetonieren, Pfostenlänge = Höhe plus 800 mm Artikelnummer
SFA 400/1750/1400	4 St . 400 x 1400 mm	SFE 400/1750/1400
SFA 400/1750/1600	4 St . 400 x 1600 mm	SFE 400/1750/1600

Höhe 2000 mm, Gesamtbreite je Seite 485 mm

SFA 400/2000/1600	4 St . 400 x 1600 mm	SFE 400/2000/1600
SFA 400/2000/1800	4 St . 400 x 1800 mm	SFE 400/2000/1800

Beschreibung siehe Key Largo, Stand-Display Santa Fe auch mit 500 mm Displaybreite lieferbar.

New York

8 verschiedene Standardausführungen

Displayhöhe:
1750 mm oder 2000 mm

Displaybreite:
500 mm oder 750 mm

Display-Oberfläche: geschliffen

Los Angeles

8 verschiedene Standardausführungen

Displayhöhe:
1750 mm oder 2000 mm

Displaybreite:
500 mm oder 750 mm

Display-Oberfläche: geschliffen

El Paso

8 verschiedene Standardausführungen

Displayhöhe:
1750 mm oder 2000 mm

Displaybreite:
500 mm oder 750 mm

Display-Oberfläche: geschliffen

Andere Abmessungen bis 3.000 mm Höhe auf Anfrage.

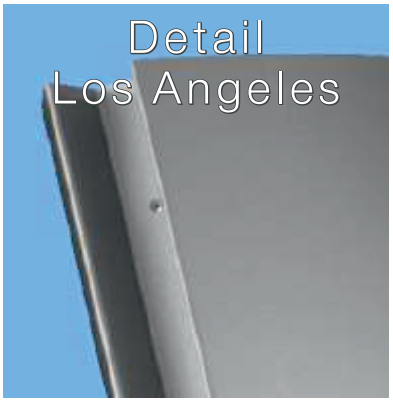

Stand-Display New York,

bestehend aus stabiler Edelstahl-Unterkonstruktion mit fest vernieteter oder geschraubter Edelstahlverkleidung, oben mit Edelstahl Abdeckung geschlossen. Edelstahl-Display an den Seiten 20 mm Überstand. Vorder- und Rückseite gerade. Siehe Detail.

Gesamtstärke ca. 80 mm

Sichtbare Abdeckung des Werbe-Displays: Oberfläche geschliffen 240er Korn.

Ausführung zum Aufschrauben:
2 Ankerplatten mit je 4 Befestigungslöchern zum Aufschrauben auf Betonuntergrund, 200 mm x 200 mm x 8 mm,
zur Montage auf Betonfundament, mind. B 25, empfehlen wir Würth Anker WHL, M8, A4

Ausführung zum Einbetonieren:
Pfosten um 800 mm zum Einbetonieren länger, Pfostenlänge = Höhe plus 800 mm,
unten mit 2 Edelstahl L-Profilen verbunden.

zum Aufschrauben, Breite 500 mm oder 750 mm

Artikelnummer	Beschriftungsfeld
Gesamthöhe 1750 mm	
NYA 500/1750/1750	2 St . 500 x 1750 mm
NYA 750/1750/1750	2 St . 750 x 1750 mm
Gesamthöhe 2000 mm	
NYA 500/2000/2000	2 St . 500 x 2000 mm
NYA 750/2000/2000	2 St . 750 x 2000 mm

zum Einbetonieren, Pfostenlänge plus 800 mm

Artikelnummer	Beschriftungsfeld
Gesamthöhe 1750 mm	
NYE 500/1750/1750	2 St . 500 x 1750 mm
NYE 750/1750/1750	2 St . 750 x 1750 mm
Gesamthöhe 2000 mm	
NYE 500/2000/2000	2 St . 500 x 2000 mm
NYE 750/2000/2000	2 St . 750 x 2000 mm

Andere Abmessungen bis 3.000 mm Höhe auf Anfrage.

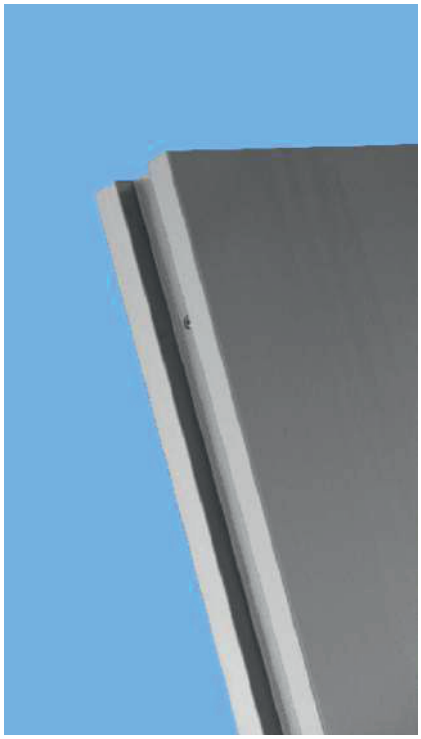

Detail Seitenansicht New York

Stand-Display Los Angeles,

bestehend aus stabiler Edelstahl -Unter - konstruktion mit fest vernieteter oder ge - schraubter Edelstahlverkleidung , oben mit Edelstahl Abdeckung geschlossen . Edelstahl -Display an den Seiten 20 mm Überstand . Vorder - und Rückseite gewölbt . Siehe Detail .

Gesamtstärke je nach Beite ab 350 mm

Sichtbare Abdeckung des Werbe -Displays: Oberfläche geschliffen 240er Korn .

Ausführung zum Aufschrauben:
2 Ankerplatten mit je 3 Befestigungslöchern zum Aufschrauben auf Betonuntergrund , 200 mm x 200 mm x 8 mm, zur Montage auf Betonfundament , mind . B 25 , empfehlen wir Würth Anker WHL , M8 , A4

Ausführung zum Einbetonieren:
Pfosten um 800 mm zum Einbetonieren länger , Pfostenlänge - Höhe plus 800 mm, unten mit 2 Edelstahl L -Profilen verbunden .

zum Aufschrauben, Breite 500 mm oder 750 mm

Artikelnummer	Beschriftungsfeld
Gesamthöhe 1750 mm	
LAA 500/1750/1750	2 St. 500 x 1750 mm
LAA 750/1750/1750	2 St. 750 x 1750 mm
Gesamthöhe 2000 mm	
LAA 500/2000/2000	2 St. 500 x 2000 mm
LAA 750/2000/2000	2 St. 750 x 2000 mm

zum Einbetonieren, Pfostenlänge plus 800 mm

Artikelnummer	Beschriftungsfeld
Gesamthöhe 1750 mm	
LAE 500/1750/1750	2 St. 500 x 1750 mm
LAE 750/1750/1750	2 St. 750 x 1750 mm
Gesamthöhe 2000 mm	
LAE 500/2000/2000	2 St. 500 x 2000 mm
LAE 750/2000/2000	2 St. 750 x 2000 mm

Andere Abmessungen bis 3.000 mm Höhe auf Anfrage.

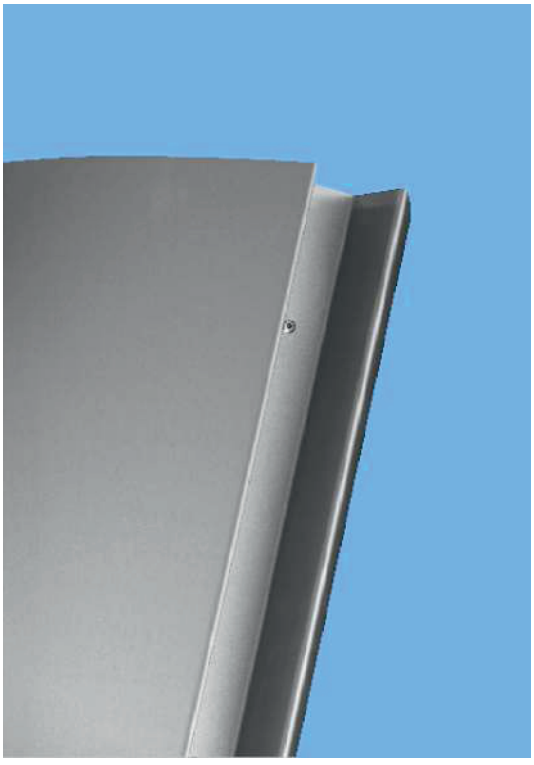

Detail Seitenansicht Los Angeles

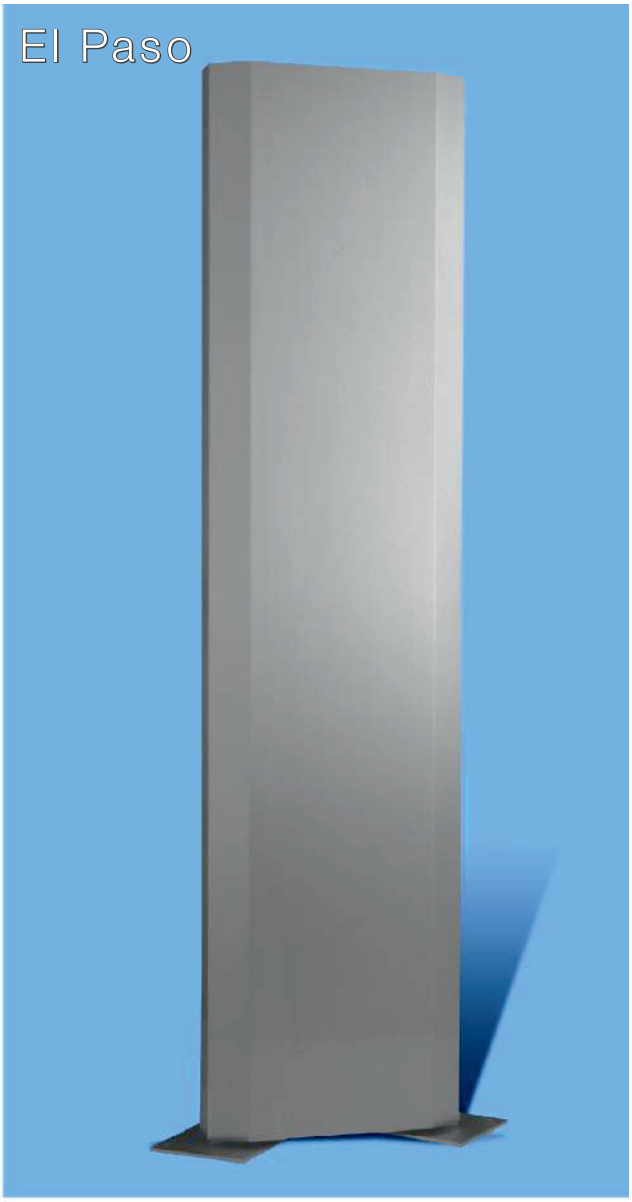

Stand-Display El Paso,

bestehend aus stabiler Edelstahl-Unterkonstruktion mit fest vernieteter oder geschraubter Edelstahlverkleidung, oben mit Edelstahl Abdeckung geschlossen. Edelstahl-Display an den Seiten 80 mm abgeschrägt. Vorder- und Rückseite gerade. Siehe Detail.

Gesamtstärke 140 mm

Sichtbare Abdeckung des Werbe-Displays: Oberfläche geschliffen 240er Korn.

Ausführung zum Aufschrauben:
2 Ankerplatten mit je 3 Befestigungslöchern zum Aufschrauben auf Betonuntergrund, 200 mm x 200 mm x 8 mm,
zur Montage auf Betonfundament, mind. B 25, empfehlen wir Würth Anker WHL, M8, A4

Ausführung zum Einbetonieren:
Pfosten um 800 mm zum Einbetonieren länger, Pfostenlänge = Höhe plus 800 mm,
unten mit 2 Edelstahl L-Profilen verbunden.

zum Aufschrauben, Breite 500 mm oder 750 mm

Artikelnummer	Beschriftungsfeld
Gesamthöhe 1750 mm	
EPA 500/1750/1750	2 St. 500 x 1750 mm
EPA 750/1750/1750	2 St. 750 x 1750 mm
Gesamthöhe 2000 mm	
EPA 500/2000/2000	2 St. 500 x 2000 mm
EPA 750/2000/2000	2 St. 750 x 2000 mm

zum Einbetonieren, Pfostenlänge plus 800 mm

Artikelnummer	Beschriftungsfeld
Gesamthöhe 1750 mm	
EPE 500/1750/1750	2 St. 500 x 1750 mm
EPE 750/1750/1750	2 St. 750 x 1750 mm
Gesamthöhe 2000 mm	
EPE 500/2000/2000	2 St. 500 x 2000 mm
EPE 750/2000/2000	2 St. 750 x 2000 mm

Andere Abmessungen bis 3.000 mm Höhe auf Anfrage.

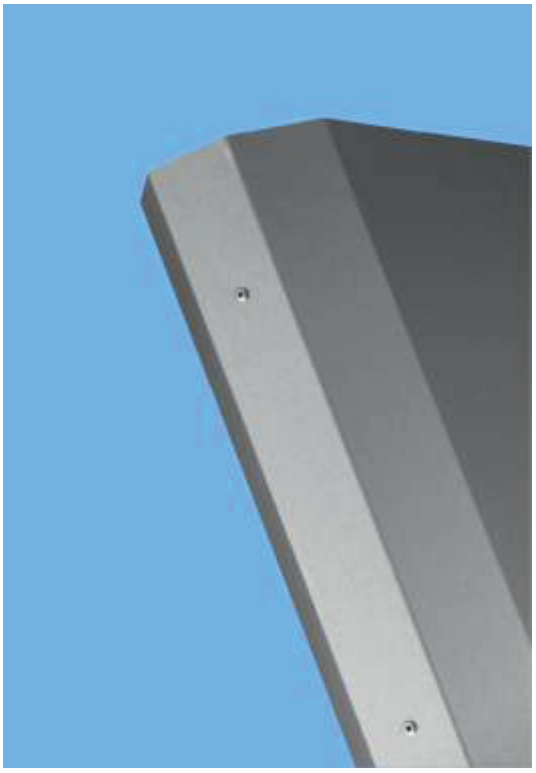

Detail Seitenansicht El Paso

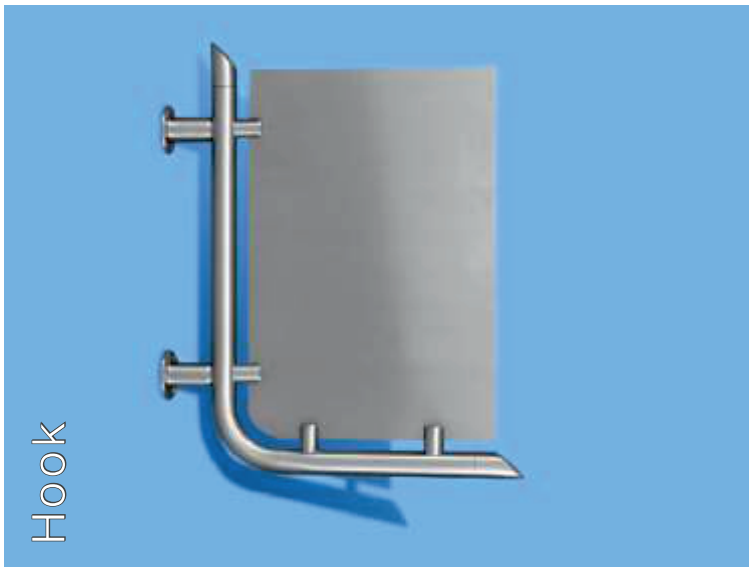

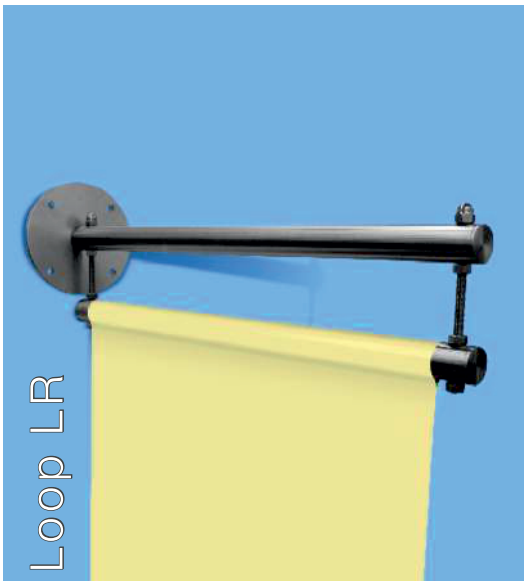

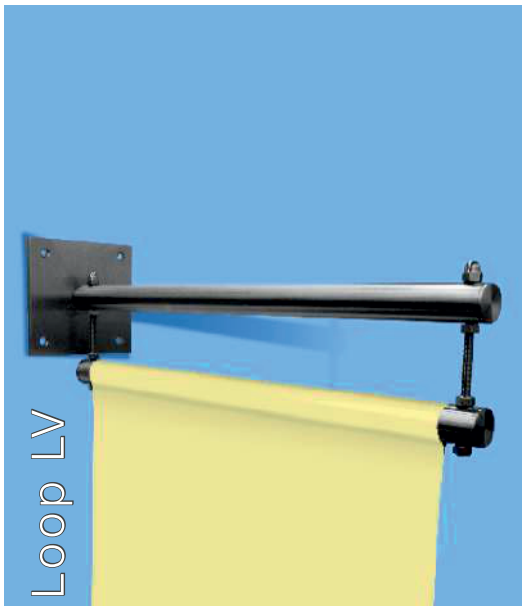

Weitere Ausführungen
- geänderte Masse
- andere Oberflächen
- andere Befestigungen
auf Anfrage lieferbar.

Sprechen Sie mit unseren Anwendungstechnikern, sie beraten Sie gern.

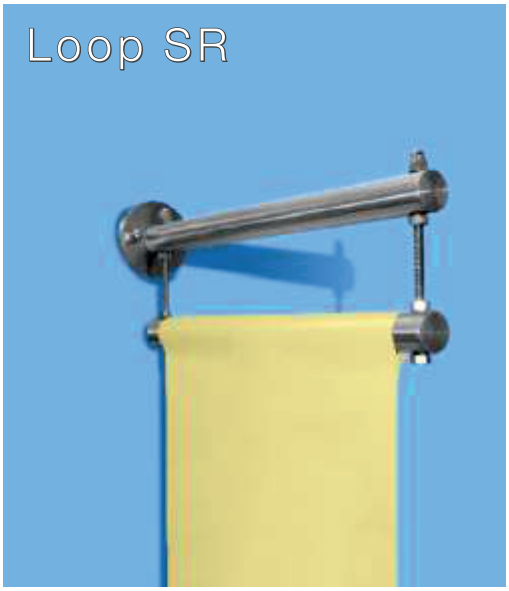

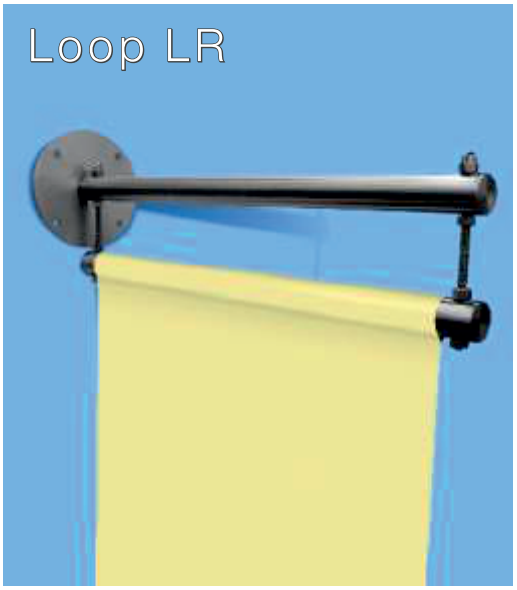

Wand-Display Loop

Bestehend aus 2 geschliffenen Edelstahl-Rundrohren Ø 42,4 mm, Verstellmöglichkeit 40 mm, zum Spannen der Banner. Rohrabschlüsse Type A.

Wandbefestigung:

Type SR	Ankerplatte rund Ø ca. 115 mm mit 2 Befestigungslöchern, Ø 12,5 mm.
Type SV:	Ankerplatte Quadrat 100 mm mit 2 Befestigungslöchern, Ø 12,5 mm.
Type LR:	Ankerplatte rund Ø ca. 200 mm mit 4 Befestigungslöchern Ø 12,5 mm
Type LV:	Ankerplatte Quadrat 200 mm mit 4 Befestigungslöchern Ø 12,5 mm.

Gesamte Oberfläche geschl. 240er Korn.

Artikelnummer	Ausladung	Bannerbreite	Bannerlänge max.
SRA 400/300	400 mm	300 mm	3.000 mm
SRA 500/400	500 mm	400 mm	3.000 mm
SRA 600/500	600 mm	500 mm	3.000 mm
SVA 400/300	400 mm	300 mm	3.000 mm
SVA 500/400	500 mm	400 mm	3.000 mm
SVA 600/500	600 mm	500 mm	3.000 mm

Artikelnummer	Ausladung	Bannerbreite	Bannerlänge max.
LRA 700/600	700 mm	600 mm	5.000 mm
LRA 800/700	800 mm	700 mm	5.000 mm
LRA 900/800	900 mm	800 mm	5.000 mm
LRA 1000/900	1000 mm	900 mm	5.000 mm
LRA 1100/1000	1100 mm	1000 mm	5.000 mm
LVA 700/600	700 mm	600 mm	5.000 mm
LVA 800/700	800 mm	700 mm	5.000 mm
LVA 900/800	900 mm	800 mm	5.000 mm
LVA 1000/900	1000 mm	900 mm	5.000 mm
LVA 1100/1000	1100 mm	1000 mm	5.000 mm

Wand-Display Flag

bestehend aus geschliffenem Edelstahl-Rundrohr Ø 42,4 mm, mit aufgehangenem Edelstahl-Display. Rohrabschluß Type A, Wandbefestigung mit Halter H 510. Gesamte Oberfläche geschl. 240er Korn.

Abildung zeigt Sonderausführung Abschluss Type C.

Artikelnummer	Beschriftungsfeld
Ausladung 600 mm	
FLA 600/400/200	400 x 200 mm
FLA 600/400/300	400 x 300 mm
FLA 600/400/400	400 x 400 mm
Ausladung 700 mm	
FLA 700/500/200	500 x 200 mm
FLA 700/500/300	500 x 300 mm
FLA 700/500/400	500 x 400 mm
FLA 700/500/500	500 x 500 mm
Ausladung 800 mm	
FLA 800/600/200	600 x 200 mm
FLA 800/600/300	600 x 300 mm
FLA 800/600/400	600 x 400 mm
FLA 800/600 500	600 x 500 mm

Standard Wand-Display Hook

Abildung zeigt Sonderausführung Abschluss Type D.

Wand-Display Hook

aus geschliffenem Edelstahl-Rundrohr Ø 42,4 mm, mit geradem Abschluß, auf Wunsch weitere Abschlüsse lieferbar. Edelstahl-Display befestigt mit 4 bzw. 5 Display-Haltern Type 200, Wandbefestigung mit 2 Halter Type 500.
Oberfläche geschl. 240er Korn.

Artikelnummer	Beschriftungsfeld
HOA 300/400	300 x 400 mm
HOA 400/400	400 x 400 mm
HOA 500/400	500 x 400 mm
HOA 600/400	600 x 400 mm
HOA 300/500	300 x 500 mm
HOA 400/500	400 x 500 mm
HOA 500/500	500 x 500 mm
HOA 600/500	600 x 500 mm

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Wand-Display Shield

bestehend aus einer Edelstahl Winkel Unterkonstruktion mit aufgesetzten verdeckt befestigten Edelstahl-Displays.
Gesamte Oberfläche geschl. 240er Korn.

Artikelnummer	Beschriftungsfeld
Breite 400 mm	
SHA 400/200	400 x 200 mm
SHA 400/300	400 x 300 mm
SHA 400/400	400 x 400 mm
Breite 500 mm	
SHA 500/200	500 x 200 mm
SHA 500/300	500 x 300 mm
SHA 500/400	500 x 400 mm
SHA 500/500	500 x 500 mm
Breite 600 mm	
SHA 600/200	600 x 200 mm
SHA 600/300	600 x 300 mm
SHA 600/400	600 x 400 mm
SHA 600/500	600 x 500 mm
SHA 600/600	600 x 600 mm

Artikelnummer	Beschriftungsfeld
Breite 400 mm	
SHA 2/400/200	2 x 400 x 200 mm
SHA 3/400/200	3 x 400 x 200 mm
SHA 4/400/200	4 x 400 x 200 mm
SHA 5/400/200	5 x 400 x 200 mm
SHA 1/400/1/200	1 x 400 mm, 1 x 200 mm
SHA 1/400/2/200	1 x 400 mm, 2 x 200 mm
SHA 1/400/3/200	1 x 400 mm, 3 x 200 mm
SHA 1/400/4/200	1 x 400 mm, 4 x 200 mm
SHA 1/400/5/200	1 x 400 mm, 5 x 200 mm
SHA 1/400/1/300	1 x 400 mm, 1 x 300 mm
SHA 1/400/2/300	1 x 400 mm, 2 x 300 mm
SHA 1/400/3/300	1 x 400 mm, 3 x 300 mm
SHA 1/400/4/300	1 x 400 mm, 4 x 300 mm
SHA 1/400/5/300	1 x 400 mm, 5 x 300 mm
Breite 500 mm	
SHA 1/500/1/200	1 x 500 mm, 1 x 200 mm
SHA 1/500/2/200	1 x 500 mm, 2 x 200 mm
SHA 1/500/3/200	1 x 500 mm, 3 x 200 mm
SHA 1/500/4/200	1 x 500 mm, 4 x 200 mm
SHA 1/500/5/200	1 x 500 mm, 5 x 200 mm
SHA 1/500/1/300	1 x 500 mm, 1 x 300 mm
SHA 1/500/2/300	1 x 500 mm, 2 x 300 mm
SHA 1/500/3/300	1 x 500 mm, 3 x 300 mm
SHA 1/500/4/300	1 x 500 mm, 4 x 300 mm
SHA 1/500/5/300	1 x 500 mm, 5 x 300 mm
Breite 600 mm	
SHA 1/600/1/200	1 x 600 mm, 1 x 200 mm
SHA 1/600/2/200	1 x 600 mm, 2 x 200 mm
SHA 1/600/3/200	1 x 600 mm, 3 x 200 mm
SHA 1/600/4/200	1 x 600 mm, 4 x 200 mm
SHA 1/600/5/200	1 x 600 mm, 5 x 200 mm
SHA 1/600/1/300	1 x 600 mm, 1 x 300 mm
SHA 1/600/2/300	1 x 600 mm, 2 x 300 mm
SHA 1/600/3/300	1 x 600 mm, 3 x 300 mm
SHA 1/600/4/300	1 x 600 mm, 4 x 300 mm
SHA 1/600/5/300	1 x 600 mm, 5 x 300 mm
SHA 1/600/1/400	1 x 600 mm, 1 x 400 mm
SHA 1/600/2/400	1 x 600 mm, 2 x 400 mm

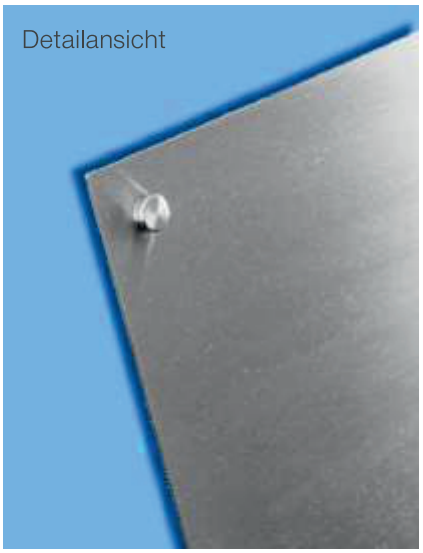

Wand-Display Plate

1,5 mm starke Edelstahlplatte mit 4 bzw. 6 Befestigungen, 10 mm Abstandshaltern aus Edelstahl und Edelstahl Abdeckkappen mit 16 mm Durchmesser. Oberfläche geschliffen 240er Korn.

Artikelnummer	Beschriftungsfeld (BxH)	Befestigungen
Breite 300 mm		
PLA 300/200	300 x 200 mm	4 Stück
PLA 300/300	300 x 300 mm	4 Stück
PLA 300/400	300 x 400 mm	4 Stück
PLA 300/500	300 x 500 mm	4 Stück
Breite 350 mm		
PLA 350/200	350 x 200 mm	4 Stück
PLA 350/300	350 x 300 mm	4 Stück
PLA 350/400	350 x 400 mm	4 Stück
PLA 350/500	350 x 500 mm	4 Stück
Breite 400 mm		
PLA 400/200	400 x 200 mm	4 Stück
PLA 400/300	400 x 300 mm	4 Stück
PLA 400/400	400 x 400 mm	4 Stück
PLA 400/500	400 x 500 mm	4 Stück
PLA 400/600	400 x 600 mm	6 Stück
Breite 450 mm		
PLA 450/200	450 x 200 mm	4 Stück
PLA 450/300	450 x 300 mm	4 Stück
PLA 450/400	450 x 400 mm	4 Stück
PLA 450/500	450 x 500 mm	4 Stück
PLA 450/600	450 x 600 mm	6 Stück

Standard Wand-Display Corner

Wand-Display Corner

1,5 mm starke Edelstahlplatte mit 4 Befestigungen, 10 mm Abstandshaltern aus Edelstahl und Edelstahl Abdeckkappen mit 16 mm Durchmesser. Oberfläche geschliffen 240er Korn.

Artikelnummer	Beschriftungsfeld (LxBxH)	Befestigungen
Höhe 200 mm	R L Höhe	
COA 200/100/200	200 x 100 x 200 mm	4 Stück
COA 200/200/200	200 x 200 x 200 mm	4 Stück
COA 300/100/200	300 x 100 x 200 mm	4 Stück
COA 300/200/200	300 x 200 x 200 mm	4 Stück
COA 300/300/200	300 x 300 x 200 mm	4 Stück
COA 400/100/200	400 x 100 x 200 mm	4 Stück
COA 400/200/200	400 x 200 x 200 mm	4 Stück
COA 400/300/200	400 x 400 x 200 mm	4 Stück
COA 400/400/200	400 x 400 x 200 mm	4 Stück
COA 500/100/200	500 x 100 x 200 mm	4 Stück
COA 500/200/200	500 x 200 x 200 mm	4 Stück
COA 500/300/200	500 x 300 x 200 mm	4 Stück
COA 500/400/200	500 x 400 x 200 mm	4 Stück
COA 500/500/200	500 x 500 x 200 mm	4 Stück

R Schildlänge rechts
L Schildlänge links
Höhe Schildhöhe

Winkel Standard 90 Grad

Andere Abmessungen und Winkelmasse auf Anfrage lieferbar.

Sign-Frames

aus Edelstahl



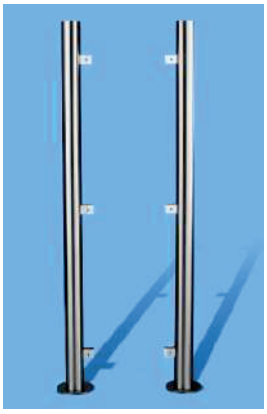

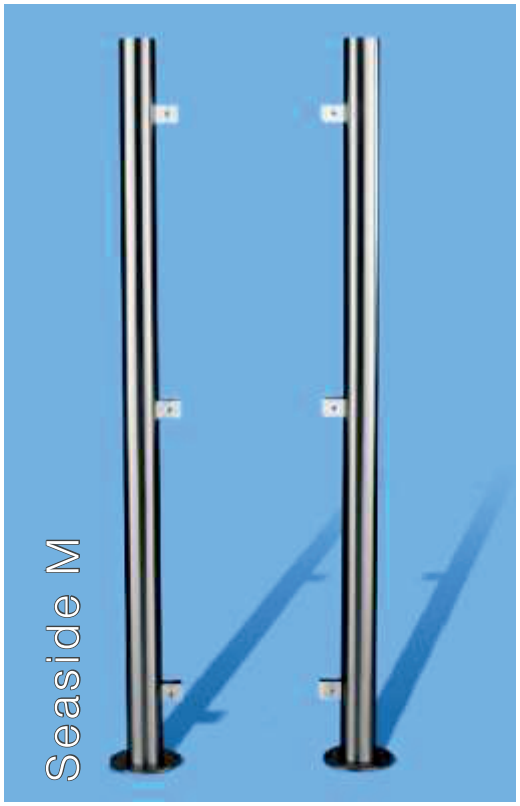

Seaside M - Rundrohr Ø 101,6 mm

aus geschliffenem Edelstahl-Rundrohr Ø 101,6 mm,
nach Ihren Maßen, mit Abschlüssen und Displayhaltern
Ihrer Wahl. Oberfläche geschl. 240er Korn.

für Displaybreiten:	**bis 500 mm**
für Displayhöhen:	**bis 3.000 mm**

Ausführung zum Aufschrauben:
Bodenplatte rund Ø ca. 200 mm, 4 Befestigungspunkte.

Ausführung zum Einbetonieren:
mit 800 mm verlängerten Edelstahl-Standprofilen.

Ausführung wie Seaside M

Waterside M - Rundrohr Ø 88,9 mm

Abschlüsse und Displayhalter Seite 30 - 31.

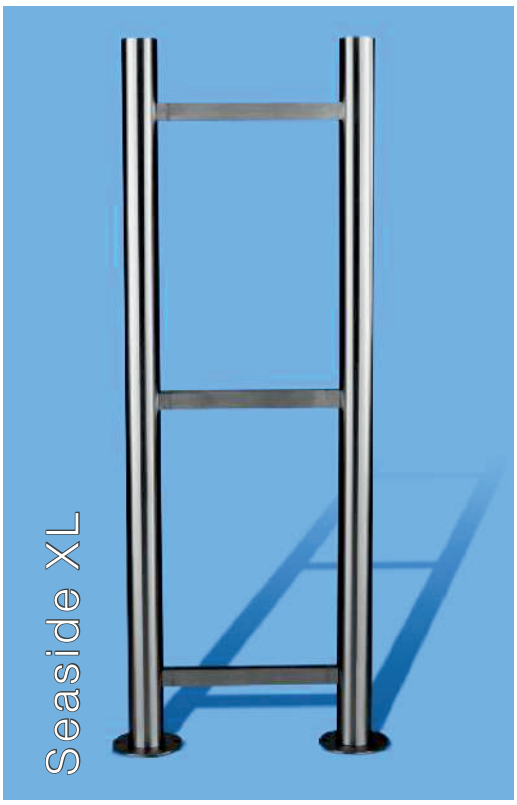

Seaside XL - Rundrohr Ø 101,6 mm

aus geschliffenem Edelstahl-Rundrohr Ø 101,6 mm,
nach Ihren Maßen, mit Abschlüssen und Displayhaltern
Ihrer Wahl. Oberfläche geschl. 240er Korn.

für Displaybreiten:	**bis 2.000 mm**
für Displayhöhen:	**bis 3.000 mm**

Ausführung zum Aufschrauben:
Bodenplatte rund Ø ca. 200 mm, 4 Befestigungspunkte.

Ausführung zum Einbetonieren:
mit 800 mm verlängerten Edelstahl-Standprofilen.

Ausführung wie Seaside XL

Waterside XL - Rundrohr Ø 88,9 mm

Abschlüsse und Displayhalter Seite 30 - 31.

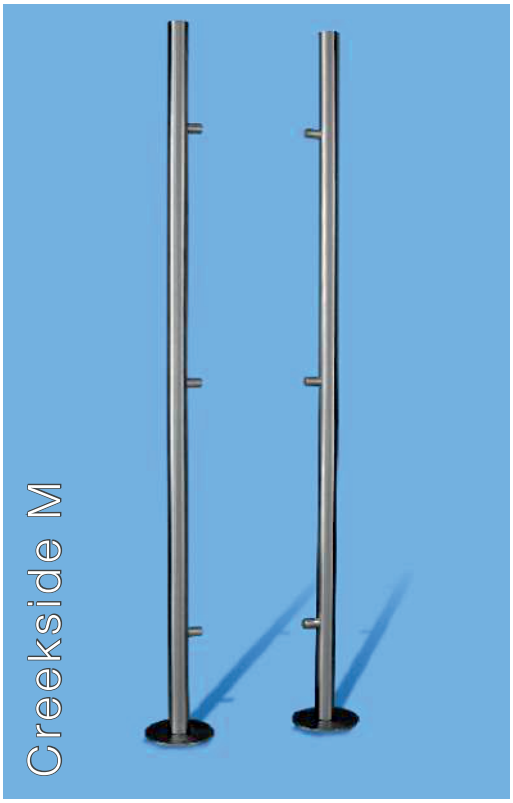

Creekside M - Rundrohr Ø 60,3 mm

aus geschliffenem Edelstahl-Rundrohr Ø 60,3 mm, nach Ihren Maßen, mit Displayhaltern Ihrer Wahl. Oberfläche geschl. 240er Korn.

für Displaybreiten:	**bis 500 mm**
für Displayhöhen:	**bis 3.000 mm**

Ausführung zum Aufschrauben:
Bodenplatte rund Ø ca. 115 mm, 2 Befestigungspunkte.

Ausführung zum Einbetonieren:
mit 600 mm verlängerten Edelstahl-Standprofilen.

Ausführung wie Creekside M

Brookside M - Rundrohr Ø 76,1 mm

Abschlüsse und Displayhalter Seite 30 - 31.

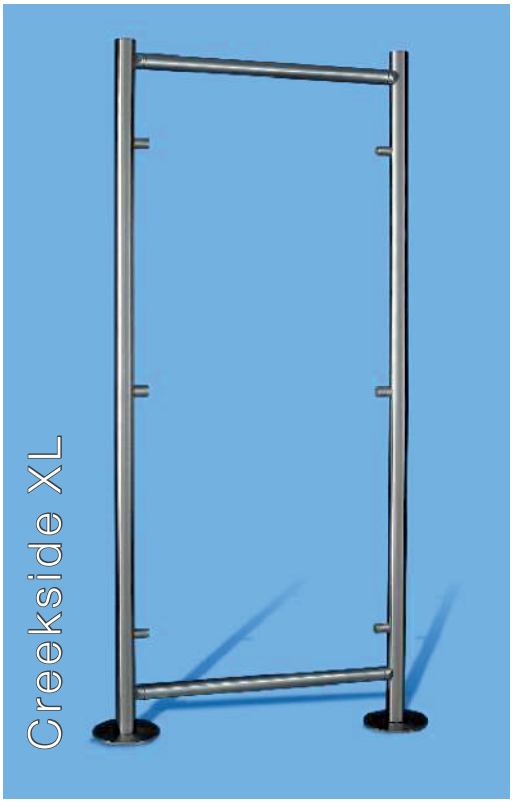

Creekside XL - Rundrohr Ø 60,3 mm

aus geschliffenem Edelstahl-Rundrohr Ø 60,3 mm, mit oberer und unterer Quertraverse aus Rundrohr Ø 42,4 mm, nach Ihren Maßen, mit Displayhaltern Ihrer Wahl. Oberfläche geschl. 240er Korn.

für Displaybreiten:	**bis 2.000 mm**
für Displayhöhen:	**bis 3.000 mm**

Ausführung zum Aufschrauben:
Bodenplatte rund Ø ca. 200 mm, 4 Befestigungspunkte.

Ausführung zum Einbetonieren:
mit 800 mm verlängerten Edelstahl-Standprofilen.

Ausführung wie Creekside XL

Brookside XL - Rundrohr Ø 76,1 mm

Abschlüsse und Displayhalter Seite 30 - 31.

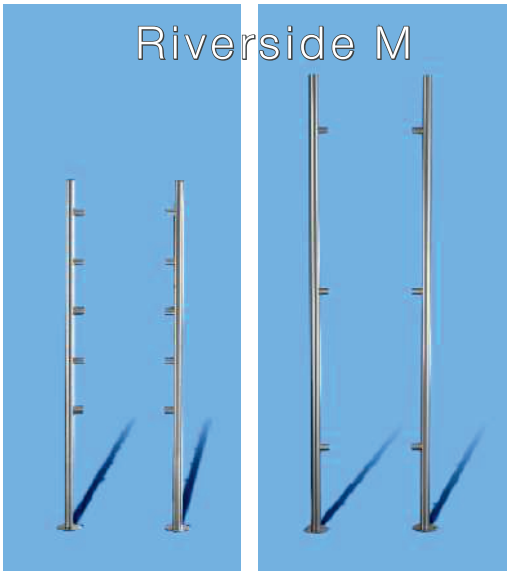

Riverside M - Rundrohr Ø 42,4 mm

2 Standprofile aus Edelstahl-Rundrohr Ø 42,4 mm, nach Ihren Maßen, mit Abschlüssen und Displayhaltern nach Ihrer Wahl. Oberfläche geschl. 240er Korn.

für Displaybreiten: **bis 500 mm**
für Displayhöhen: **bis 2.000 mm**

Ausführung zum Aufschrauben:
Bodenplatte rund Ø ca. 115 mm, 2 Befestigungspunkte.

Ausführung zum Einbetonieren:
mit 600 mm verlängerten Edelstahl-Standprofilen.

Abschlüsse und Displayhalter Seite 30 - 31.

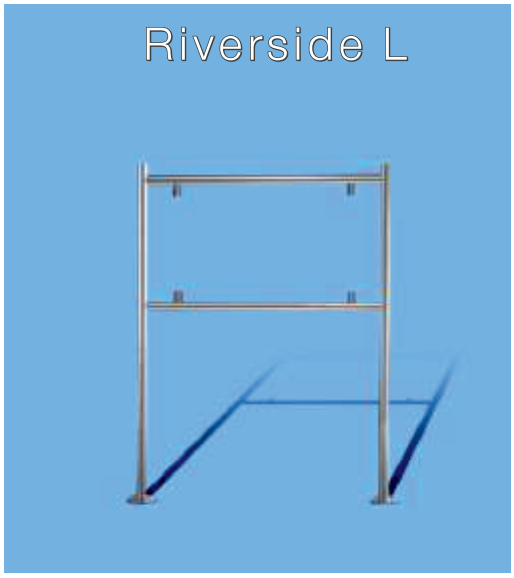

Riverside L - Rundrohr Ø 42,4 mm

2 Standprofile aus Edelstahl-Rundrohr Ø 42,4 mm, mit oberer und unterer Quertraverse aus Rundrohr Ø 33,0 mm, nach Ihren Maßen, mit Abschlüssen und Displayhaltern Ihrer Wahl. Oberfläche geschl. 240er Korn.

für Displaybreiten: **bis 900 mm**
für Displayhöhen: **bis 2.500 mm**

Ausführung zum Aufschrauben:
Bodenplatte rund Ø ca. 200 mm, 4 Befestigungspunkte.

Ausführung zum Einbetonieren:
mit 800 mm verlängerten Edelstahl-Standprofilen.

Abschlüsse und Displayhalter Seite 30 - 31.

Riverside XL - Rundrohr Ø 42,4 mm

2 Standprofile aus Edelstahl-Rundrohr Ø 42,4 mm, mit oberer und unterer Quertraverse aus Rundrohr Ø 42,4 mm, nach Ihren Maßen, mit Abschlüssen und Displayhaltern Ihrer Wahl. Oberfläche geschl. 240er Korn.

für Displaybreiten: **bis 2.000 mm**
für Displayhöhen: **bis 2.500 mm**

Ausführung zum Aufschrauben:
Bodenplatte rund Ø ca. 200 mm, 4 Befestigungspunkte.

Ausführung zum Einbetonieren:
mit 800 mm verlängerten Edelstahl-Standprofilen.

Abschlüsse und Displayhalter Seite 30 - 31.

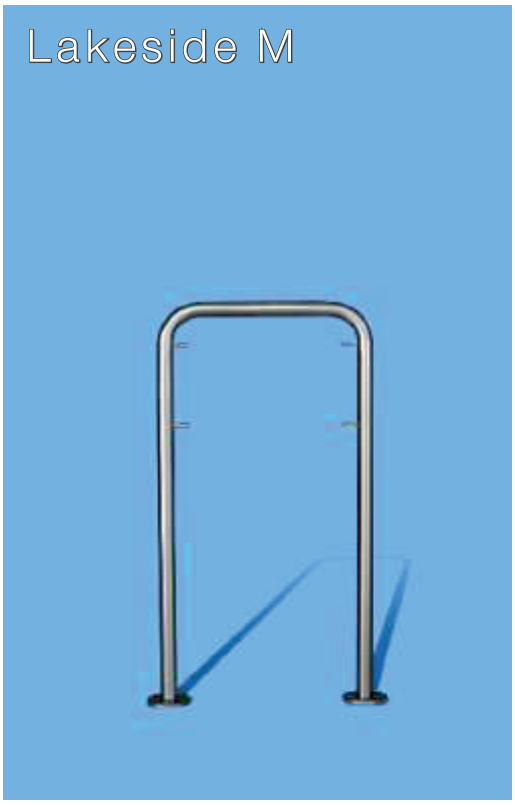

Lakeside M - Rundrohr Ø 42,4 mm

aus gebogenem und geschliffenem Edelstahl-Rundrohr Ø 42,4 mm, nach Ihren Maßen, mit Displayhaltern Ihrer Wahl. Oberfläche geschl. 240er Korn.

für Displaybreiten: **bis 750 mm**
für Displayhöhen: **bis 2.000 mm**

Ausführung zum Aufschrauben:

Bodenplatte rund Ø ca. 115 mm, 2 Befestigungspunkte.

Ausführung zum Einbetonieren:

mit 600 mm verlängerten Edelstahl-Standprofilen.

Displayhalter Seite 30 - 31.

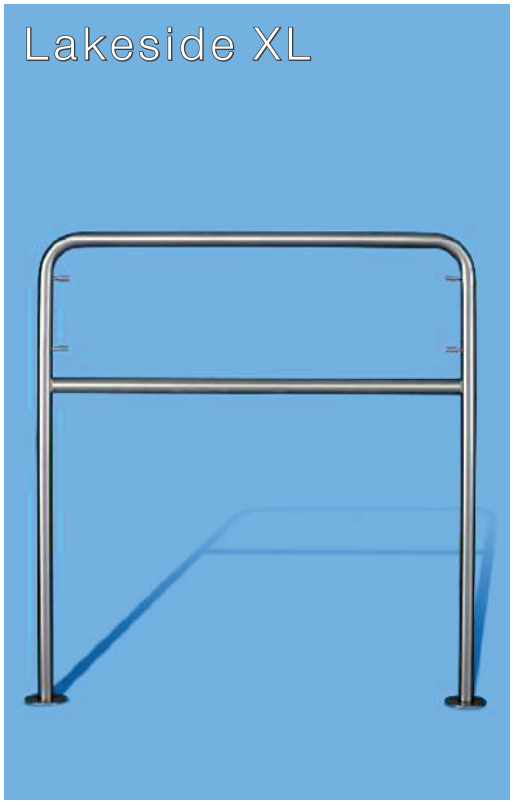

Lakeside XL - Rundrohr Ø 42,4 mm

aus gebogenem und geschliffenem Edelstahl-Rundrohr Ø 42,4 mm, mit unterer Quertraverse aus Rundrohr Ø 42,4 mm, nach Ihren Maßen, mit Displayhaltern Ihrer Wahl. Oberfläche geschl. 240er Korn.

für Displaybreiten: **bis 2.500 mm***
für Displayhöhen: **bis 3.000 mm***

*je nach Größe ist ein verbinden der Rohre erforderlich, siehe Seite 30.

Ausführung zum Aufschrauben:

Bodenplatte rund Ø ca. 200 mm, 4 Befestigungspunkte.

Ausführung zum Einbetonieren:

mit 800 mm verlängerten Edelstahl-Standprofilen.

Displayhalter Seite 30 - 31.



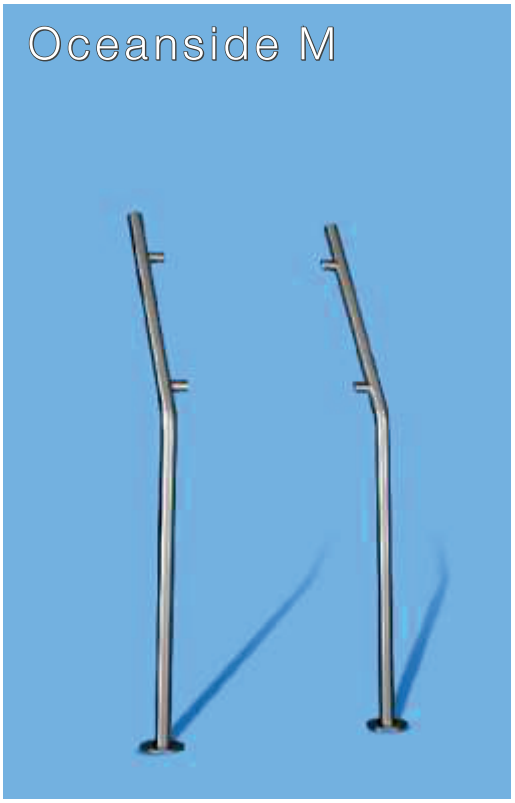

Oceanside M - Rundrohr Ø 42,4 mm

aus gebogenem und geschliffenem Edelstahl–Rundrohr Ø 42,4 mm, Neigung nach hinten ca. 22°, nach Ihren Maßen, mit Abschlüssen und Displayhaltern Ihrer Wahl.

für Displaybreiten: **bis 500 mm**
für Displayhöhen: **bis 2.000 mm**

Ausführung zum Aufschrauben:
Bodenplatte rund Ø ca. 115 mm, 2 Befestigungspunkte.

Ausführung zum Einbetonieren:
mit 600 mm verlängerten Edelstahl-Standprofilen.

Abschlüsse und Displayhalter
Seite 30 - 31.



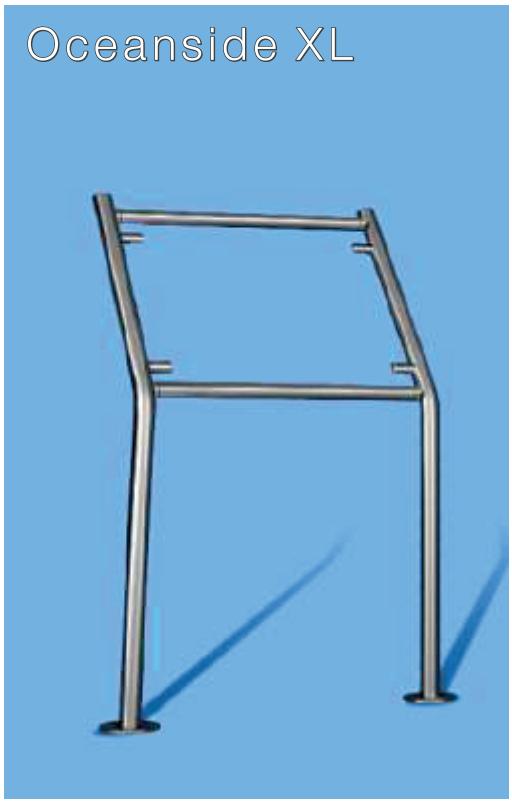

Oceanside XL - Rundrohr Ø 42,4 mm

aus gebogenem und geschliffenem Edelstahl-Rundrohr Ø 42,4 mm, mit oberer und unterer Quertraverse aus Edelstahl-Rundrohr Ø 42,4 mm, Neigung nach hinten ca. 22°, nach Ihren Maßen, mit Abschlüssen und Displayhaltern Ihrer Wahl.

für Displaybreiten: **bis 1.500 mm**
für Displayhöhen: **bis 3.000 mm**

Ausführung zum Aufschrauben:
Bodenplatte rund Ø ca. 200 mm, 4 Befestigungspunkte.

Ausführung zum Einbetonieren:
mit 800 mm verlängerten Edelstahl-Standprofilen.

Abschlüsse und Displayhalter
Seite 30 - 31.



Anchor - Edelstahlwinkel 5,0 mm stark

Winkelprofil aus 5 mm starkem Edelstahl mit innerem Standfuß für die Glasplatte und umlaufender 5 mm starker Gummi-Einlage. Befestigung des Displays mit 12 mm Edelstahl-Gewindestangen mit Hutmuttern. Maße nach Wahl. Oberfläche geschl. 240er Korn.

für Displaybreiten:	**bis 1.000 mm**
für Displayhöhen:	**bis 2.500 mm**

Ausführung zum Aufschrauben:
Ankerplatte nach Displaybreite,
mind. 2 Befestigungspunkte pro Seite.

Sign-Frames nach Kundenwunsch

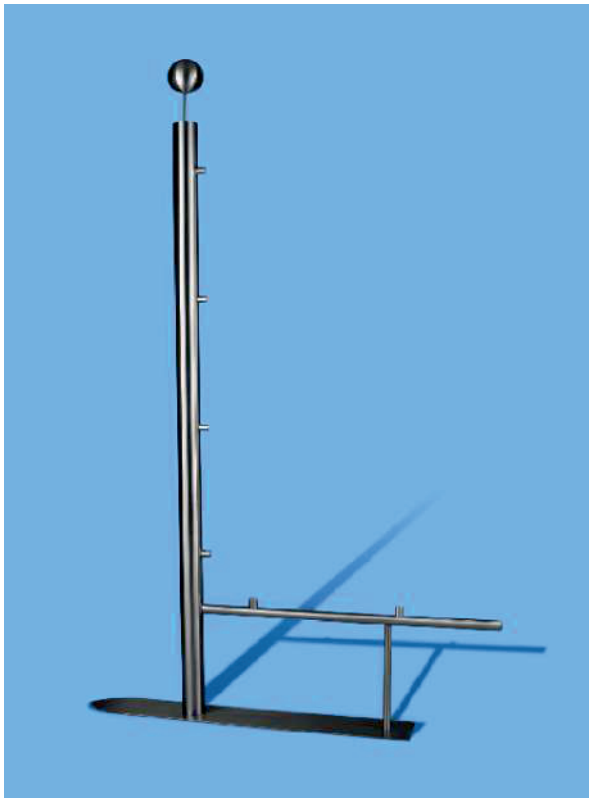

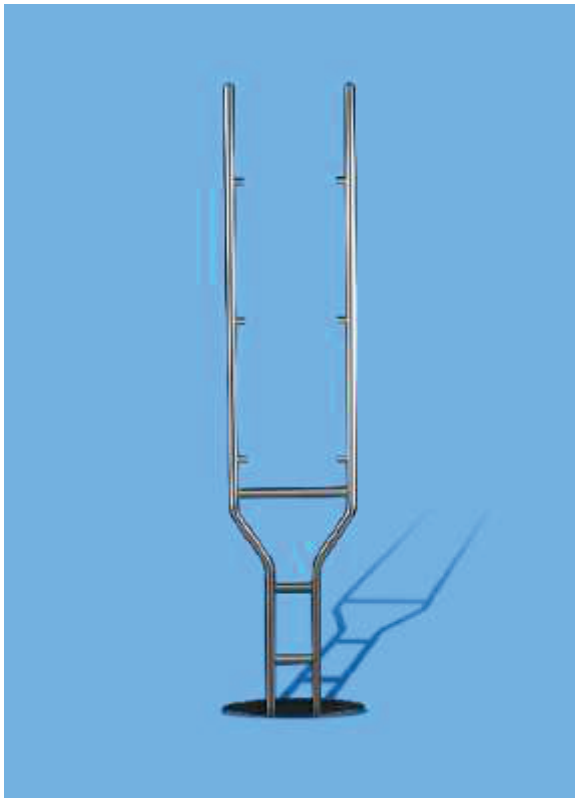

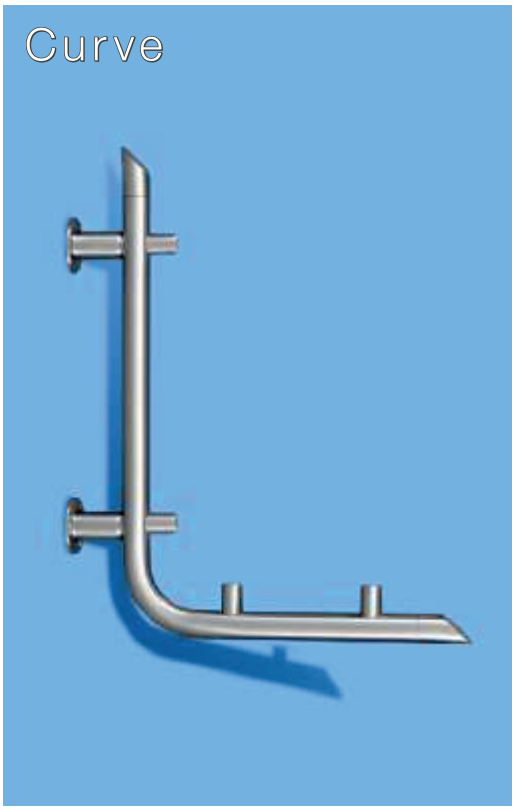

Curve - Rundrohr Ø 42,4 mm

aus gebogenem und geschliffenem Edelstahl-Rundrohr Ø 42,4 mm, nach Ihren Maßen, mit Displayhaltern und Abschlüssen Ihrer Wahl. Wandbefestigung Halter H 500, Oberfläche geschl. 240er Korn.

für Displaybreiten:	**bis 700 mm**
für Displayhöhen:	**bis 1.000 mm**

Abschlüsse und Displayhalter Seite 30 - 31.

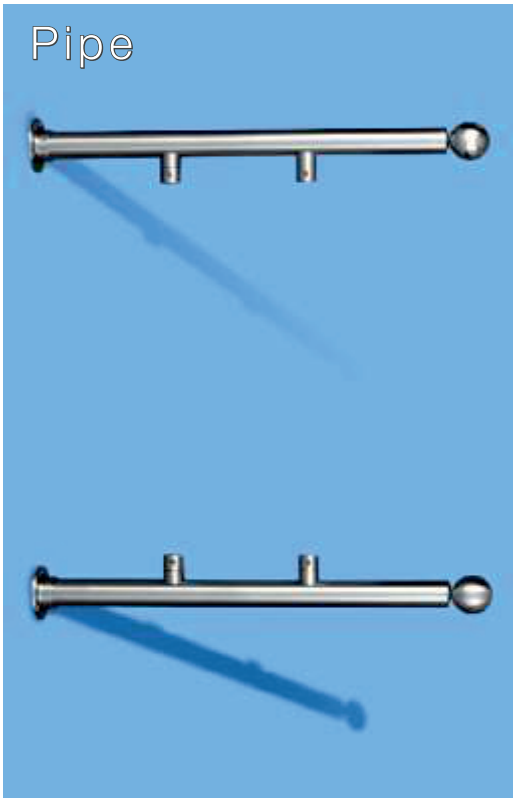

Pipe - Rundrohr Ø 42,4 mm

aus geschliffenem Edelstahl-Rundrohr Ø 42,4 mm, nach Ihren Maßen, Rohrabschlüsse und Displayhalter Ihrer Wahl. Wandbefestigung mit Halter Type 510. Oberfläche geschl. 240er Korn.

für Displaybreiten:	**bis 700 mm**
für Displayhöhen:	**bis 1.000 mm**

Wir empfehlen für

Acryl-Displays:	Halter Type 102 bis 106
Dibond-Displays:	Halter Type 200

Abschlüsse und Displayhalter Seite 30 - 31.

Tower - Rundrohr Ø 101,6 mm

aus geschliffenem Edelstahl-Rundrohr Ø 101,6 mm.
Rohr-Abschluß Type A, mit mind. 4 Wandbefestigungen
50 mm breit mit Befestigungsloch 12,0 mm.
Nach Ihren Maßen, mit Displayhaltern Ihrer Wahl.
Oberfläche geschl. 240er Korn.

für Displaybreiten:	**bis**	**1.000 mm**
für Displayhöhen:	**bis**	**3.000 mm**

Abschlüsse und Displayhalter Seite 30 - 31.

Sonder-Displays nach Ihren Angaben













Displayhalter aus Edelstahl

Displayhalter

Reihe H 100 - 106
für alle Rohrdurchmesser lieferbar.

H 100 für 2 Displays,
6 mm Durchgangsloch

H 102 einseitig Display, 2 mm
H 104 einseitig Display, 4 mm
H 106 einseitig Display, 6 mm
6 mm Gewindebohrung

H 200 Klemme für Display
max. 4 mm Stärke

H 306 Klemme für Display
6 mm Stärke

H 308 Klemme für Display
8 mm Stärke

H 310 Klemme für Display
10 mm Stärke

Weitere Halter auf Anfrage.







Rohrverbinder - Wandanschlüsse

Rohr-Anschlüsse

Rohr-Anschlüsse sind für die verschiedenen Rohrdurchmesser in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar.

Wand-Anschlüsse

Wand-Anschlüsse sind für die verschiedenen Rohrdurchmesser in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar.

Für die unterschiedlichen Rohrdurchmesser liefern wir je nach Bedarfsfall die passenden Anschlüsse für Ihr Display.

Sprechen Sie mit unseren Anwendungstechnikern, sie beraten Sie gern.

Rohrabschlüsse aus Edelstahl

Rohrabschlüsse

Type A für Rohrdurchmesser:

Ø 42,4 mm
Ø 60,3 mm

Type B für Rohrdurchmesser:

Ø 42,4 mm

Type C für Rohrdurchmesser:

Ø 42,4 mm

Type D für Rohrdurchmesser:

Ø 42,4 mm

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

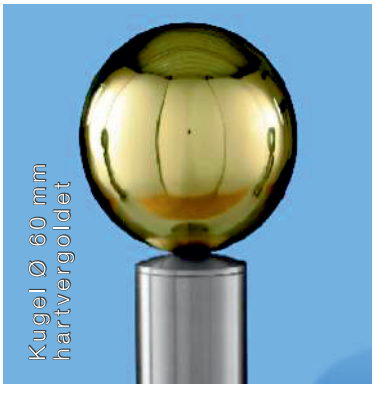

Kugel aus Edelstahl

Edelstahl Kugeln

Edelstahl Kugeln in den verschiedenen Ausführungen matt, glänzend oder hartvergoldet für alle Rohrdurchmesser, von Ø 40 mm bis Ø 150 mm lieferbar.

Sie suchen weitere Ausführungen?

Sprechen Sie mit unseren Anwendungstechnikern, sie beraten Sie gern.

Sonder-Displays

aus Edelstahl

Werbe-Displays aus Edelstahl, direkt vom Hersteller.

Sonder-Displays aus Edelstahl, nach Ihrer Zeichnung
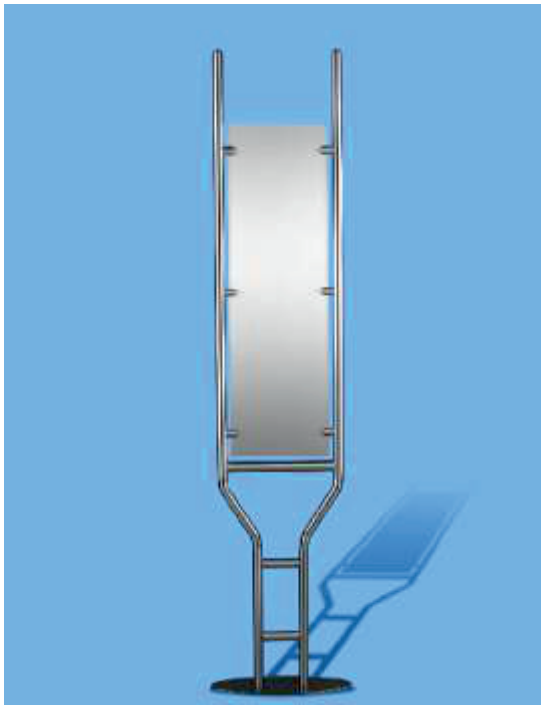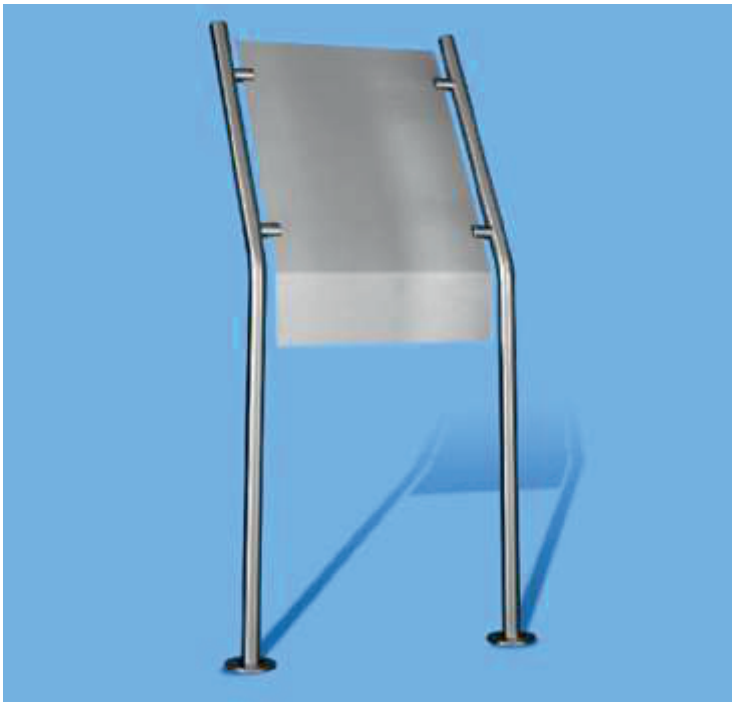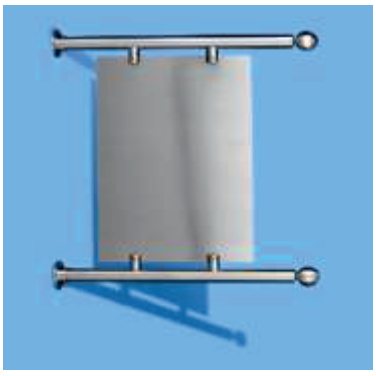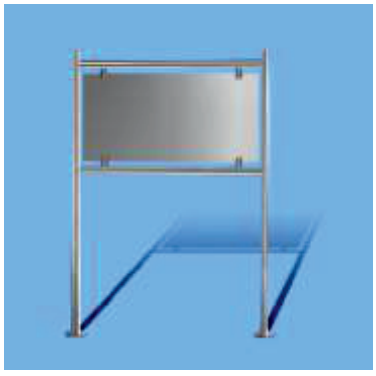
Aufgrund unserer vielfältigen Fertigungsmöglichkeiten sind wir in der Lage, auch von Ihnen entworfene Lösungen umzusetzen.